

スノーパウダーマシン 屋内設置ガイド

発注・納品前の事前準備について、以下の3つの重要なポイントをご確認ください。

適切な設置環境を整えることで、マシンの性能を最大限に発揮し、安全にご利用いただけます。



設置場所の確認

設置場所は平行が保たれ、防水仕様の素材であることをご確認ください。

- マシンを設置する場所は床から80cm～90cm程度を推奨します
- マシンの重量は42kg、サイズは幅295mm×高558mm×奥450mmになります。
- 外気温10℃～35℃の環境でご利用ください



電源の確認

新規開設の際には指定電気工事業者様にご確認ください。

- 単相200Vコンセントをご用意ください
- コンセント箇所は設置予定箇所から2m50cm以内としてください
- 消費電力は1300W(6A)となります



水道の分岐について

新規開設の際には指定電気工事業者様にご確認ください。


- マシン設置予定箇所から5m以内に給水箇所があるか確認してください
- 給水箇所に分岐金具を取り付けます
- 水温5℃～25℃/水圧0.1～0.6MPa環境でご利用ください(水道があれば可)
- 分岐金具/ホース等のパーツは同梱されています

重 要


設置前に**水道管を分岐できる箇所**の確認と、**200V単相**の準備をお願いします。

水道を分岐する

※水道管の元栓を閉めた状態で作業してください。

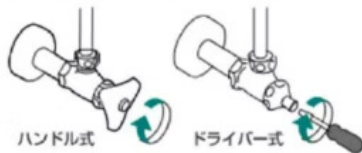

◆分岐用金具を取り付け、給水チューブを差し込み漏水がないようにしっかりナットを閉めます。

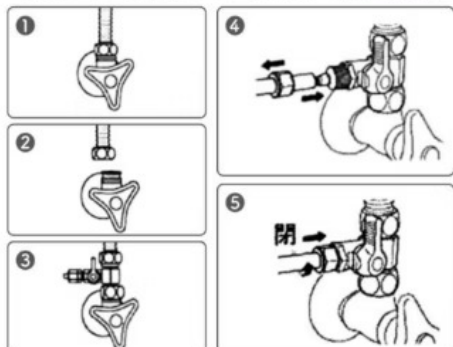

電源プラグの準備

- 電源プラグを定格AC250V/20A(200V用)専用のコンセントに差してください。
- 必ず、アース付き端子のあるコンセントに接続してください。
- 電気容量は「定格20A」のコンセントを使ってください。(単相/AC200V用/20Aコンセント)
- 一つのコンセントに多数のプラグを差さないでください。
- 延長コードを使用しないでください。(過負荷による火災の原因となります。)



【設置方法】
YOUTUBE
動画での
ご案内



YouTube

取扱説明書

